



**MF60L-CD DIN**



## MF60L-CD Medicijnkoelkast MedEasy Line

### Algemene specificaties

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Volgens DIN 58345 / 13277  | Ja                 |
| Buitenmaten (bxdxh)        | 450 x 470 x 740 mm |
| Binnenmaten (bxdxh)        | 331 x 257 x 590 mm |
| Luchtcirculatie            | Geforceerd         |
| Koelsysteem                | Compressor         |
| Ontdooisysteem             | Automatisch        |
| Temperatuurbereik          | 2 - 8 °C           |
| Standaard temp. instelling | 5 °C               |
| Materiaal behuizing        | Staal / Wit        |
| Materiaal interieur        | Kunststof / Wit    |
| Materiaal deur             | Staal              |
| Type besturing             | Electronisch       |
| Type bedieningspaneel      | Tip toets          |
| Type uitlezing             | Digitaal           |
| Potentiaalvrij contact     | Ja                 |
| Binnenverlichting          | Ja                 |

### Alarmen

|                 |    |
|-----------------|----|
| Opendeur alarm  | Ja |
| Hoog/laag alarm | Ja |
| Storingsignaal  | Ja |

### Opslag

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Inhoud               | 60 liter |
| Aantal draadroosters | 3 stuks  |

## Funcities


|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Invriesbeveiliging                 | Ja                  |
| Verdamperbescherming               | Ja                  |
| Sensor doorvoer                    | Ja                  |
| Plaatsbaar tegen muur              | Ja                  |
| Onderbouwbaar                      | Ja                  |
| Tussenbouwbaar                     | Ja                  |
| Geluidsniveau                      | < 45 dB(A)          |
| Afsluitbaar d.m.v. slot            | Ja                  |
| Deurscharniering                   | Rechts (wisselbaar) |
| Temperatuur datalogger             | Ja                  |
| Type uitlezing logger              | Via USB             |
| Kalibratie                         | 6 punts             |
| Stroomuitval melder                | Ja                  |
| Alarm batterij                     | Ja                  |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Ja                  |
| Netto gewicht kast                 | 36 Kg               |
| Stelpoten                          | Ja                  |
| Koelmiddel                         | R600A               |
| Aansluitwaarde                     | 230 Volt 50 Hz      |

## Opties


## Artikelnummer

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Draadrooster klein (bodem) | 7121    |
| Draadrooster groot         | 7121100 |

## Technische tekeningen

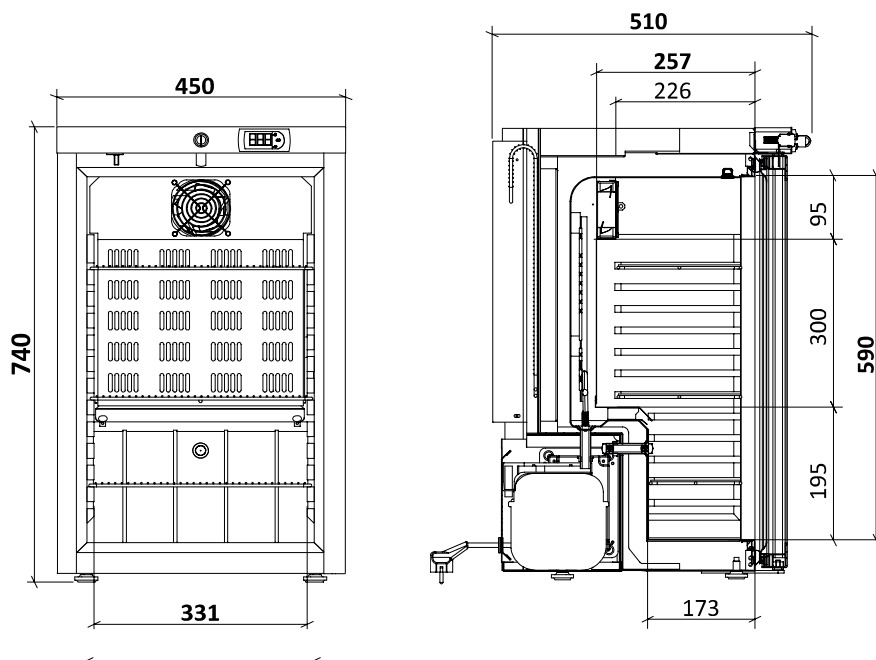


## 9-punts metingen

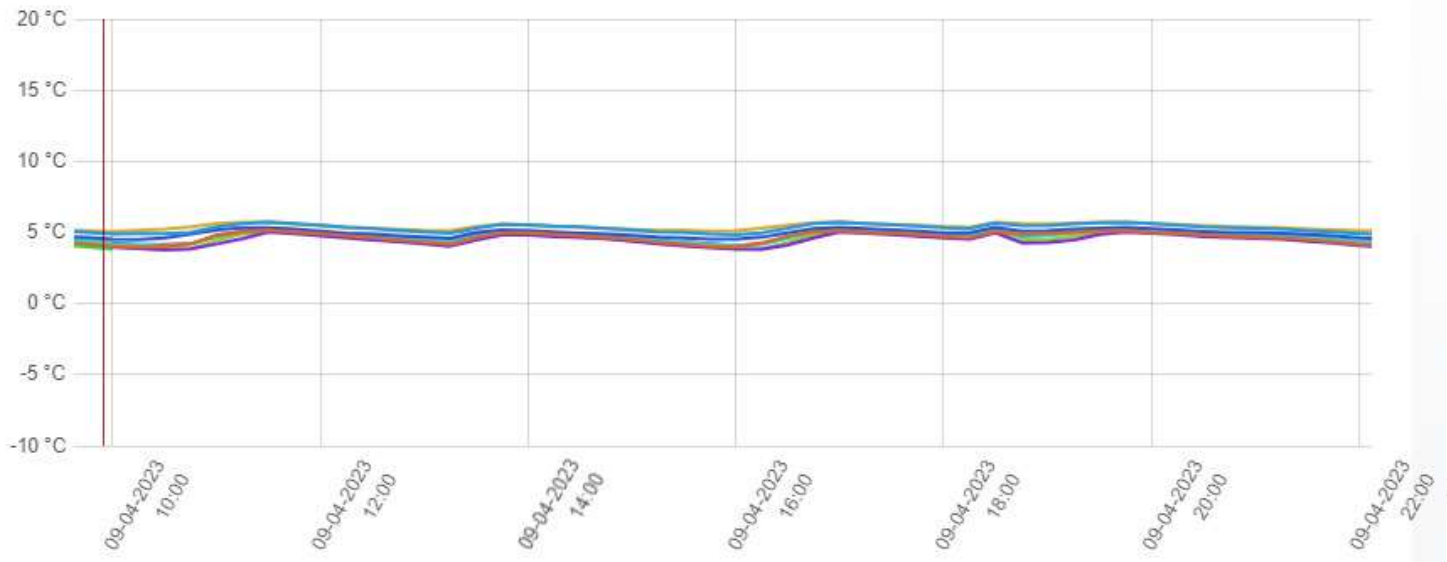


## Sensor positionering

## Metingen

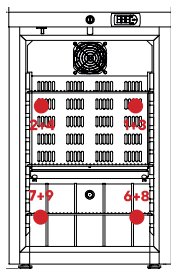

Voor aanzicht

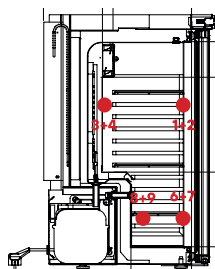

Zij aanzicht

| Sensor positie | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Gem.</b>    | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 5,3 |
| <b>Min.</b>    | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 4,5 | 4   | 4,8 |
| <b>Max.</b>    | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5   | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,7 |

## Conditie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Uitvoering test:         | 8-punts meting |
| Test omgeving:           | Lege kast      |
| Omgevingstemperatuur:    | 20°C           |
| Setpoint koelkast:       | 5°C            |
| Nauwkeurigheid sensoren: | ± 0,2°C        |